



**TEMAIR  
COUPLING**

TEMAIR COUPLING T-F 026 SERIE



Tel.: 0212 237 83 29

Fax.: 0212 237 01 85

Web Adres : [www.temafittings.com](http://www.temafittings.com) - Mail Adres : [info@temafittings.com](mailto:info@temafittings.com)



**TEMAIR COUPLING**

**TEMAIR PNEUMATIC**

**Emekyemez Mah. Sarızeybek Sok. No.: 17 / A Karaköy - Beyoğlu / İstanbul**

**Tel. : ( 0212 ) 237 83 29 - Fax. : ( 0212 ) 237 83 29**

**E - Mail : [info@temafittings.com](mailto:info@temafittings.com) - Web : [www.temafittings.com](http://www.temafittings.com)**



TEMAIR ERKEK GÖVDE TF 026

TEMAIR ERKEK UÇ TF 026

TEMAIR İKİLİ ÇATAL TAKIM

ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"	
3/8"	
1/2"	

ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"	
3/8"	
1/2"	

ÖLÇÜ	FIYAT
3/8"	
1/2"	



TEMAIR DIŞI GÖVDE TF 026

TEMAIR DIŞI UÇ TF 026

TEMAIR UÇLU ÇATAL TAKIM

ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"	
3/8"	
1/2"	

ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"	
3/8"	
1/2"	

ÖLÇÜ	FIYAT
3/8"	
1/2"	



TEMAIR HORTUM GÖVDE TF 026

TEMAIR HORTUM UÇ TF 026

TEMAIR İKİLİ ÇATAL ERKEK

ÖLÇÜ	FIYAT
6mm	
8mm	
10mm	
13mm ( 1/2" )	

ÖLÇÜ	FIYAT
6mm	
8mm	
10mm	
12mm	

ÖLÇÜ	FIYAT
1/8"	
1/4"	
3/8"	
1/2"	



TEMAIR PNÖMATİK HORTUM GÖVDE

TEMAIR PNÖMATİK HORTUM UÇ 026

TEMAIR UÇLU ÇATAL ERKEK

ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6 mm	
6 X 8 mm	

ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6 mm	
6 X 8 mm	

ÖLÇÜ	FIYAT
3/8"	
1/2"	



KISMA AYARLI DIŞ UÇ SARI

TEMAIR İKİLİ ÇATAL DIŞI

TEMAIR UÇLU ÇATAL DIŞ

ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"	

ÖLÇÜ	FIYAT
3/8"	
1/2"	

ÖLÇÜ	FIYAT
3/8"	
1/2"	



TEMAİR 021 MİNİ ERKEK GÖVDE	
ERKEK GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
1/8" ERKEK GÖVDE	
1/4" ERKEK GÖVDE	

TEMAİR 021 MİNİ DIŞI GÖVDE	
DIŞI GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
1/8" DIŞI GÖVDE	
1/4" DIŞI GÖVDE	

TEMAİR 021 MİNİ HORTUM GÖVDE	
HORTUM GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
6 MM HORTUM GÖVDE	
8 MM HORTUM GÖVDE	



TEMAİR 021 MİNİ PNÖMATİK HORTUM GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6	
6 X 8	

TEMAİR 021 MİNİ PANO TİPİ PNÖMATİK HORTUM GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6	
6 X 8	

TEMAİR 021 MİNİ PANO TİPİ HORTUM GÖVDE	
ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6	
6 X 8	



TEMAİR 021 MİNİ ERKEK UÇ	
ÖLÇÜ	FIYAT
1/8" ERKEK UÇ	
1/4" ERKEK UÇ	

TEMAİR 021 MİNİ DIŞI UÇ	
ÖLÇÜ	FIYAT
1/8" DIŞI UÇ	
1/4" DIŞI UÇ	

TEMAİR 021 MİNİ HORTUM UÇ	
ÖLÇÜ	FIYAT
6 MM HORTUM UÇ	
8 MM HORTUM UÇ	



İKİLİ ÇATAL SARI	
ÖLÇÜ	FIYAT
1/8" İKİLİ ÇATAL	
1/4" İKİLİ ÇATAL	

T-021 PNÖMATİK MİNİ HORTUM UÇ	
ÖLÇÜ	FIYAT
4 X 6 PNÖMATİK UÇ	
6 X 8 PNÖMATİK UÇ	




ERKEK GÖVDE BİYALİ NİKEL		DİŞİ GÖVDE BİYALİ NİKEL		HORTUM GÖVDE BİYALİ NİKEL	
ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"		1/4"		8mm	
3/8"		3/8"		10mm	
1/2"		1/2"		13mm	



ERKEK GÖVDE MAVİ BOYALI		DİŞİ GÖVDE MAVİ BOYALI		HORTUM GÖVDE MAVİ BOYALI	
ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT
1/4"		1/4"		8mm	
3/8"		3/8"		10mm	
1/2"		1/2"		13mm	



ERKEK UÇ NİKEL		DİŞİ UÇ NİKEL		HORTUM UÇ NİKEL	
ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT
1/4" 026 NİKEL ERKEK UÇ		1/4" 026 NİKEL DİŞİ UÇ		6 mm026 NİKEL HOR.UÇ	
3/8" 026 NİKEL ERKEK UÇ		3/8" 026 NİKEL DİŞİ UÇ		8 mm026 NİKEL HOR.UÇ	
1/2" 026 NİKEL ERKEK UÇ		1/2" 026 NİKEL DİŞİ UÇ		10 mm026 NİKEL HOR.UÇ	
				12 mm026 NİKEL HOR. UÇ	



İKİLİ ÇATAL NİKEL		KISMA AYARLI DİŞİ UÇ NİKEL	
ÖLÇÜ	FIYAT	ÖLÇÜ	FIYAT
1/8"		1/4"	
1/4"			
3/8"			
1/2"			




HİDROLİK OTOMATİK RAKOR TAKIM			HİD.OTOMATİK RAKOR DIŞI GÖVDE			HİD. OTOMATİK RAKOR DIŞI UÇ					
MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/TL	MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/TL	MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/TL
TMS	900-1/4"	TAKIM350-BAR		TMS	901-1/4"	DIŞI GÖVDE		TMS	902-1/4"	DIŞI UÇ	
TMS	903-3/8"	TAKIM330-BAR		TMS	903-3/8"	DIŞI GÖVDE		TMS	905-3/8"	DIŞI UÇ	
TMS	906-1/2"	TAKIM320-BAR		TMS	906-1/2"	DIŞI GÖVDE		TMS	908-1/2"	DIŞI UÇ	
TMS	909-3/4"	TAKIM280-BAR		TMS	910-3/4"	DIŞI GÖVDE		TMS	911-3/4"	DIŞI UÇ	
TMS	912- 1"	TAKIM250-BAR		TMS	913- 1"	DIŞI GÖVDE		TMS	914- 1"	DIŞI UÇ	

**TMS HİDROLİK OTOMATİK RAKOR**


**TMS A SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER**

TMS Hidrolik Otomatik Rakor Serisi çelikten imal edilmiştir. Erkek uçlara ışıl işlem yapılmıştır. Yüzey işlem korozyona karşı galvaniz kaplama yapılmıştır. Vida ölçüsü BSP dir. Sızdırmazlık elemanı olarak nitril O-Ring ( (NBR) kullanılmıştır. ( - 20 DERECE ile + 110 DERECE sıcaklık aralığına dayanabilir. Ayrıca viton sızdırmazlık elemanı O-Ring İLE -30 DERECE İLE + 200 DERECE sıcaklık aralığına dayanabilir. Özel olarak silikon (MVQ) ve diğer kauçuk çeşitlerinden üretilir. TMS Hidrolik Otomatik Rakorlar sıfır basınç altında sökülüp takılabilir. İSO 7241 - A Standartına TMS ürünleri İSO 9001:2000 kalite belgesine sahiptir. TMS ürünleri Hidrolik Otomatik Rakorları kullanım alanları Endüstri Makine, Tarım, Otomotiv, Savunma Sanayi, İş Makinalar Tır Dorse Otomatik Hava Adaptörleri Dorse ve Kabin aralarında Fren bağlantılarında kullanılır.

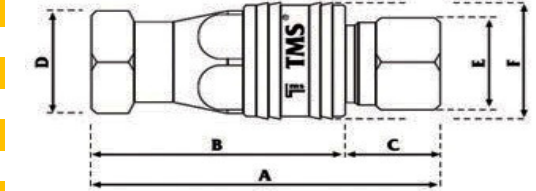


**ÇEKVALF TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

ÖLÇÜ	AÇMA BASINCI	ÇALIŞMA BASINCI	ÖLÇÜ A - B
1/4"	0 - 5	500	55 - 22
3/8"	0 - 5	500	63 - 27
1/2"	0 - 5	450	68 - 30
3/4"	0 - 5	400	83 - 38
1"	0 - 5	400	105 - 46



**TMS HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF**

MARKA	CİNSİ	ÖLÇÜ	F/TL
TMS	- 940	HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF 1/4"	
TMS	- 941	HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF 3/8"	
TMS	- 942	HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF 1/2"	
TMS	- 943	HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF 3/4"	
TMS	- 944	HİDROLİK OTOMATİK ÇEKVALF 1"	



**TMS HAT TIP HİDROLİK ÇEKVALF**

TMS HAT TİPİ ÇEKVALF'LER SİSTEMLERİNDE TEK YÖNDE AKMASINA İZİN VERİR. GÖVDESİ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR. ÇEKVALF KAPLAMASI GALVENİZ KAPLAMADIR. HİDROLİK ÇEKVALF SIZDIRMAZLIK ELEMANI OLARAK METAL METAL'LE ÇALIŞMAKTADIR. YÜKSEK BASINÇ VE YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI OLARAK İMAL EDİLMİŞTİR. HAT TİPİ ÇEKVALFLER AKIŞIN BİR YÖNDE ENGELLEMESİNDE VE POMPAYI YÜKSEK BASINÇLARDAN KORUMA AMAÇLI KULLANILIR. HAT TİPİ ÇEKVALF'LER HİDROLİK İŞ MAKİNELERİNDE ENJEKSİYON PLASTİK MAKİNELERİNDE TARIM MAKİNELERİNDE HİDROLİK TESİSATLARINDA ENDÜSTRİYEL TÜM TESİSLER DE VE SANAYİDE EMNİYET ARACI OLARAK KULLANILIR.



TMS 090 ERKEK GÖVDE

TMS 090 DIŞI GÖVDE

TMS 090 HORTUM GÖVDE

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	510-1/4"	ERKEK GÖVDE	
TMS	511-3/8"	ERKEK GÖVDE	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	520-1/4"	DIŞI GÖVDE	
TMS	521-3/8"	DIŞI GÖVDE	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	501	8 MM H. GÖVDE	
TMS	502	10 MM H. GÖVDE	
TMS	503	13 MM H. GÖVDE	

**TMS 090 SERİSİ MALZEMESİ TAMAMEN PRİNÇ'TEN (SARIDAN) İMAL EDİLMİŞTİR. 316 KALİTE MİSKET BİLYE VE ÇELİK YAY KULLANILMIŞTIR. SIZDIRMAZLIK ELEMANI VİTON O-RİNG CONTA KULLANILMIŞTIR. YÜKSEK ISIYA DAYANIKLIDIR. -30' C İLE +200' C ARASINDA ÇALIŞMAYA UYGUNDUR. KULLANIM ALANLARI ÖZELLİKLE ENJEKSİYON PLASTİK KALIP SOĞUTMA SULARINDA KALIPLARIN SÖKÜLÜP TAKILMASI ESNASINDA ZAMANDAN ÇOK BÜYÜK KOLAYLIK VE TASARRUF SAĞLAR.**



TMS 090 ERKEK UÇ

TMS 090 METRİK ERKEK UÇ

TMS 090 HORTUM UÇ

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	570-1/8"	ERKEK UÇ	
TMS	580-1/4"	ERKEK UÇ	
TMS	590-3/8"	ERKEK UÇ	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	600-M10	ERKEK UÇ	
TMS	610-M12	ERKEK UÇ	
TMS	620-M14	ERKEK UÇ	
TMS	630-M16	ERKEK UÇ	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	F/EURO
TMS	560	08MM HORT. UÇ	
TMS	561	10MM HORT. UÇ	
TMS	562	12MM HORT. UÇ	



TMS 160 SERİSİ SU KAPLINI H.G

TMS 160 SERİSİ ERKEK UÇ

**TMS 160 - 161 SERİSİ SU KAPLINI PRİNÇ ENJEKSİYON KALIPLARINDA PLASTİK ZAMAK ALÜMİNYUM KALIPLARINDA SOĞUTMA DEVRELERİNDE KULLANILIR. SU KAPLINI BUHAR HATLARINDA SICAK VE SOĞUK YAĞ DEVRELERİNDE KULLANILIR.**

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	FIYAT
TMS	641-16MM	HOR. GÖVDE	
TMS	642-19MM	HOR. GÖVDE	
TMS	643-20MM	HOR. GÖVDE	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	FIYAT
TMS	645-3/4"	ERKEK UÇ	
TMS	646-1/2"	ERKEK UÇ	
TMS	647-22X1.5"	ERK. UÇ	



TMS 161 SERİSİ DIŞI GÖVDE

TMS 090 METRİK ERKEK UÇ

**TMS 160 - 161 SERİSİ SU KAPLINI SU KAPLINI PRİNÇ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR. KAPLAMASI NİKEL YAYLARI VE MİSKET BİLYELERİ 316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK'TEN İMAL EDİLMİŞTİR. SIZDIRMAZLIK ELEMANI VİTON CONTA KULLANILMIŞTIR. 30'C 200 DERECE SICAKLIĞA DAYANIR DEBİSİ YÜKSEKTİR.**

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	FIYAT
TMS	660- 1"	DIŞI GÖVDE	

MARKA	ÖLÇÜ	CİNSİ	FIYAT
TMS	665-1"	ERKEK UÇ	